




GZP

KOŃCÓWKA DO WĘŻY GUMOWYCH DO PARY Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY

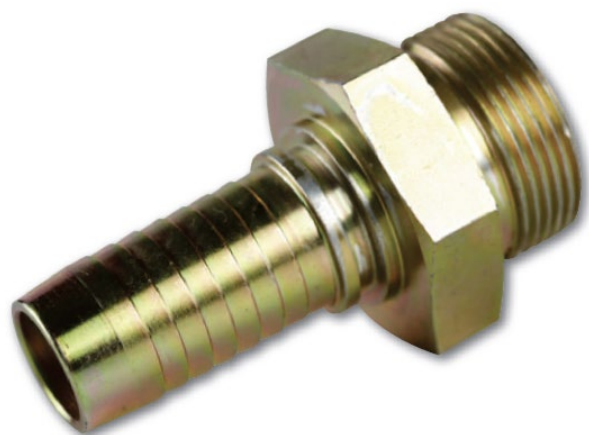

System mocowania skorupowy do DIN 2826.
Ciśnienie pracy do 100 bar. Temperatura pracy do 230 °C
zawsze przy wykorzystaniu odpowiednich węży.
Opisy oznaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej
tabeli informacyjnej gwintów.

Standardowe wykonania materiałowe: MS – mosiądz, SS – stal nierdzewna, ST – stal węglowa.
Skorupy mocujące do tych końcówek mają oznaczenie typu SKP.

Średnica wew. węża (mm)	Grubość ścianki węża (mm)	Rozmiar i typ gwintu	Materiał wykonania	Nr artykułu
13	6	0.5" R2999	ST	GZPCA07W013
13	6	0.5" R2999	SS	GZPCA04W013
13	6	0.5" R2999	MS	GZPCA01W013
13	6	0.5" NPT	ST	GZPBE07W013
13	6	0.5" NPT	SS	GZPBE04W013
13	6	0.5" NPT	MS	GZPBE01W013
13	6	0.75" R2999	ST	GZPCB07W013
13	6	0.75" R2999	SS	GZPCB04W013
19	7	0.75" R2999	ST	GZPCB07W019
19	7	0.75" R2999	SS	GZPCB04W019
19	7	0.75" R2999	MS	GZPCB01W019
19	7	0.75" NPT	ST	GZPBF07W019
19	7	0.75" NPT	SS	GZPBF04W019
19	7	0.75" NPT	MS	GZPBF01W019
19	7	1" R2999	ST	GZPCC07W019
19	7	1" R2999	SS	GZPCC04W019
25	7.5	1" R2999	ST	GZPCC07W025
25	7.5	1" R2999	SS	GZPCC04W025
25	7.5	1" R2999	MS	GZPCC01W025



KOŃCÓWKA DO WĘŻY GUMOWYCH DO PARY
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY

Średnica wew. węża (mm)	Grubość ścianki węża (mm)	Rozmiar i typ gwintu	Materiał wykonania	Nr artykułu
25	7.5	1" NPT	ST	GZPBG07W025
25	7.5	1" NPT	SS	GZPBG04W025
25	7.5	1" NPT	MS	GZPBG01W025
32	8	1.25" R2999	ST	GZPCD07W032
32	8	1.25" R2999	SS	GZPCD04W032
32	8	1.25" R2999	MS	GZPCD01W032
32	8	1.25" NPT	ST	GZPBL07W032
32	8	1.25" NPT	SS	GZPBL04W032
32	8	1.25" NPT	MS	GZPBL01W032
38	8	1.5" R2999	ST	GZPCE07W038
38	8	1.5" R2999	SS	GZPCE04W038
38	8	1.5" R2999	MS	GZPCE01W038
38	8	1.5" NPT	ST	GZPBM07W038
38	8	1.5" NPT	SS	GZPBM04W038
38	8	1.5" NPT	MS	GZPBM01W038
50	9	2" R2999	ST	GZPCF07W050
50	9	2" R2999	SS	GZPCF04W050
50	9	2" R2999	MS	GZPCF01W050
50	9	2" NPT	ST	GZPBH07W050
50	9	2" NPT	SS	GZPBH04W050
50	9	2" NPT	MS	GZPBH01W050