




# TRELLJET 560

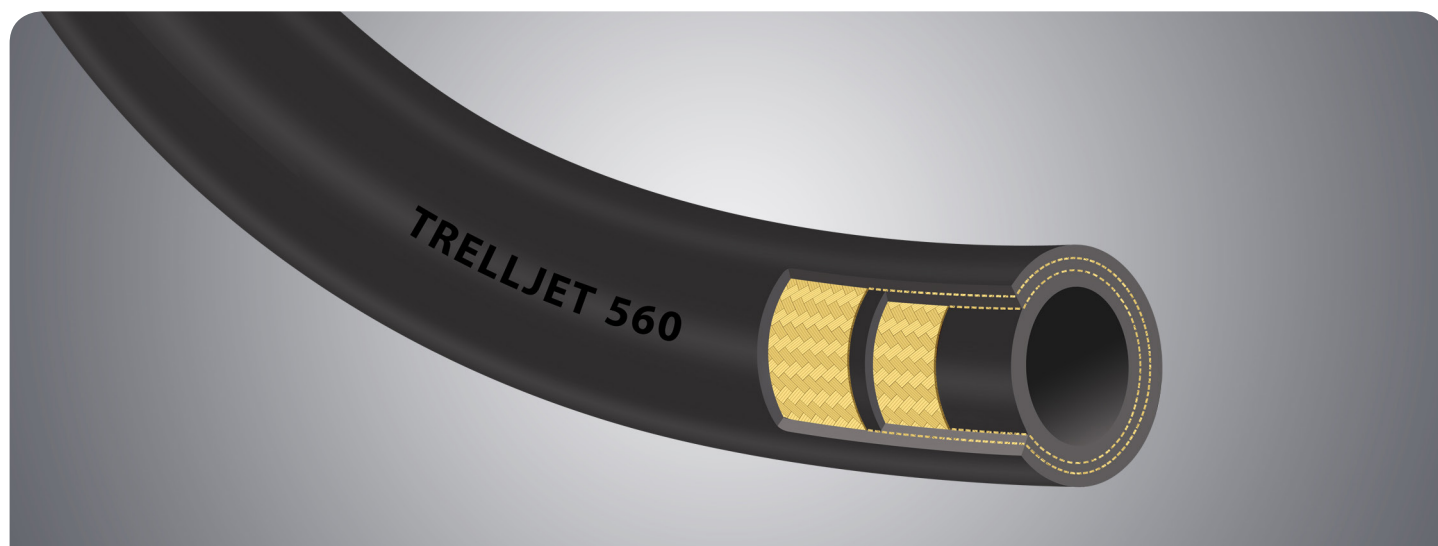

## TUBA WEWNĘTRZNA

NBR/SBR, czarna, gładka.

## WZMOCNIENIE

stalowe, dwa oploty

## POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

SBR/NBR, czarna, gładka

## ZASTOSOWANIE

Do czyszczenia wysokociśnieniowego pod dużym obciążeniem w zastosowaniach profesjonalnych i przemysłowych. Odpowiednie dla przenośnych myjek ciśnieniowych i stałych instalacji myjących. Odpowiedni również dla innych aplikacji na zwijadła.

## ZALETY

gładka powłoka odporna na oleje i detergenty;  
długa żywotność;  
doskonale trzymanie końcówki;  
odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne;  
odporność na wysokie temperatury;  
wysoka elastyczność i odporność na zginanie

## OPIS TECHNICZNY

**Zakres temperatury:** od - 40°C do + 150°C

## OZNAKOWANIE

**Wyłoczone ciągle oznakowanie:**

TRELLEBORG - TRELLJET 560 - ND mm - ND " - WP 650  
BAR/9560 PSI - MAX 150 °C



# TRELLJET 560

Średnica nominalna	Średnica wew.	Grubość ścianki	Średnica zew.	Średnica wzmocnienia	Ciśnienie pracy	Min. ciśnienie rozrywające	Promień gięcia	Waga	Nr artykułu
mm	mm	mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
8.0	7.9 +0,6 / -0,2	3.55	15.0 ± 0,7	17.7 ± 0,3	650	1600	65	0.31	TRELL-JET 560 08
10.0	9.5 +0,6 / -0,2	3.8	17.4 ± 0,7	14.9 ± 0,3	650	1600	70	0.38	TRELL-JET 560 10