






DK1

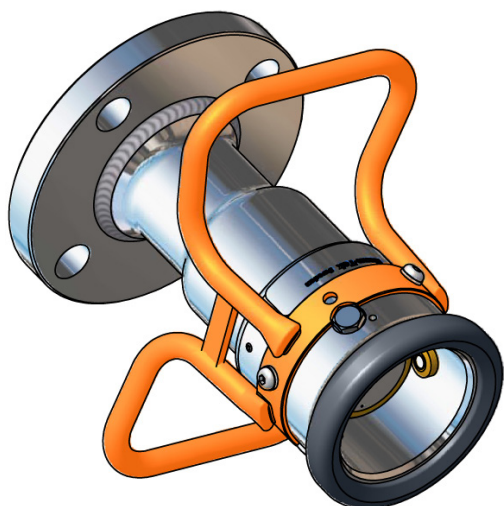

ZŁĄCZE SUCHO ODCINAJĄCE DO LPG CZĘŚĆ WĘŻOWA Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM

Złącze sucho odcinające bezwyciekowe do przeładunku LPG – część węzowa z wbudowanym złączem obrotowym, pozwalającym na pełny obrót wokół własnej osi. Przyłącze do węża kołnierzone wg DIN lub ANSI. Złącze węzowe należy łączyć z częścią zbiornikową.

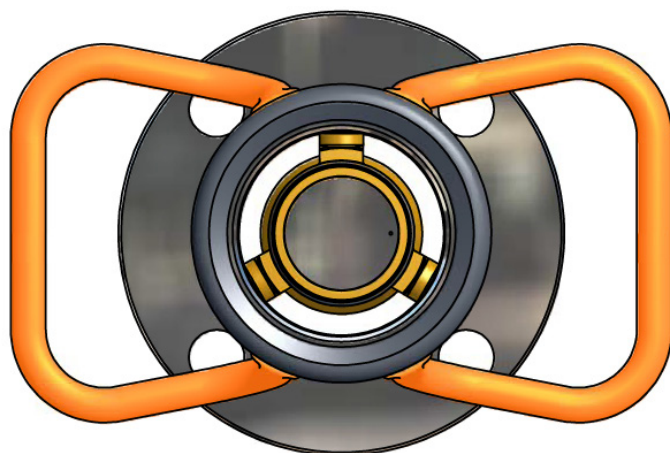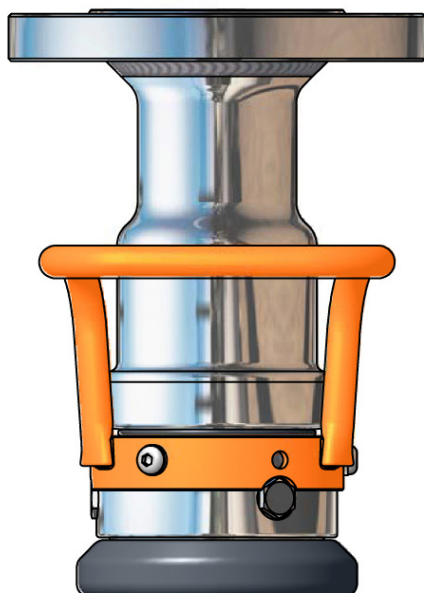

OPIS TECHNICZNY

Maksymalne ciśnienie pracy: do 6 bar

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Wykonanie materiałowe złącza: 316L – stal nierdzewna

Uszczelnienia: NBR / NBRLT, EPDM, VITON, VITON GLT

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE

Przesyłanie LPG, propylenu i innych gazów węglowodorowych przy zastosowaniu odpowiednich uszczelnień.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opisy oznaczeń i wymiarów kołnierzy znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej połączeń kołnierzowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o parametrach pracy, obsłudze i serwisowaniu złącz, proszę o kontakt z Elgum.

Na zapytanie możliwe inne wykonania materiałowe, inne uszczelnienia i inne przyłącza niż podane w tabeli poniżej.



ZŁĄCZE SUCHODCINAJĄCE DO LPG
CZĘŚĆ WĘŻOWA Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM

Rozmiar złącza	Przyłącze kołnierzowe	Materiał wykonania	Uszczelnienie	Nr artykułu
DN20	3/4" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1020VITP02
DN20	3/4" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1020NBRP02
DN25	DN25 PN25/40	SS	VIT	DK1025VITP29
DN25	DN25 PN25/40	SS	NBR	DK1025NBRP29
DN25	1" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1025VITP03
DN25	1" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1025NBRP03
DN32	DN32 PN25/40	SS	VIT	DK1032VITP30
DN32	DN32 PN25/40	SS	NBR	DK1032NBRP30
DN32	1. 1/4" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1032VITP04
DN32	1. 1/4" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1032NBRP04
DN40	DN40 PN25/40	SS	VIT	DK1040VITP31
DN40	DN40 PN25/40	SS	NBR	DK1040NBRP31
DN40	1. 1/2" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1040VITP05
DN40	1. 1/2" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1040NBRP05
DN50	DN50 PN25/40	SS	VIT	DK1050VITP32
DN50	DN50 PN25/40	SS	NBR	DK1050NBRP32
DN50	2" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1050VITP06
DN50	2" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1050NBRP06
DN65	DN65 PN25/40	SS	VIT	DK1065VITP33
DN65	DN65 PN25/40	SS	NBR	DK1065NBRP33
DN65	2. 1/2" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1065VITP07
DN65	2. 1/2" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1065NBRP07
DN80	DN80 PN25/40	SS	VIT	DK1080VITP34
DN80	DN80 PN25/40	SS	NBR	DK1080NBRP34
DN80	3" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1080VITP08
DN80	3" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1080NBRP08
DN100	DN100 PN25/40	SS	VIT	DK1100VITP35
DN100	DN100 PN25/40	SS	NBR	DK1100NBRP35
DN100	4" ASA 300 PSI	SS	VIT	DK1100VITP09
DN100	4" ASA 300 PSI	SS	NBR	DK1100NBRP09